

TVÅ ZONS-KIT FÖR SEPARATA TEMPERATURER **PAC-TZ01-E**



Två zons-kit

För att utöka möjligheterna för kontroll av rumstemperaturen kan huset delas upp i två separata värmezoner och styras separat varav en zon med trådlös rumsreglering. Detta innebär helt individuell reglering av varje zon, t.ex. olika våningsplan, två separata

byggnader eller vid två värmesystem som kräver helt olika framlednings temperaturer som golvvärme och radiatorer.

Valfri driftläge kan väljas för respektive zon, dock endast en med trådlös rumsreglering med auto adaption.



STYRS MED
TRÅDLÖS RUMSGIVARE

ecodanTM

Produktinformation

2 ZONS-KIT		
MODELL		PAC-TZ01-E
Dimensioner (B x H x D)	mm	265 x 356 x 383
Vikt	kg	18
Eldata	V / fas / Hz	230 / 1 / 50
Ljudtrycksnivå	dB(A)	28
Ljudnivå	dB(A)	40
Pump2, 3		Max. 70W/0.58A
		Max. head 7.5m
Blandningsventil	W	5
	Drifttid	90° 120s
Vattenflödesområde		Beroende på utomhusenhet



Ska kombineras med:


INOMHUDEL	ECODAN TANK			HYDROBOX			
	SPLIT		PACKAGE	SPLIT		PACKAGE	
MODELL		EHST20C-YM9C	EHST20D-YM9C*	EHPT20X-YM9C	EHSC-YM9C	EHSD-YM9C*	EHPX-YM9C
Varmvattenvolym	Liter	200	200	200	-	-	-
Max framledningstemperatur	°C	60	60	60	60	60	60
Min framledningstemperatur	°C	25	25	25	25	25	25
Energieffektivitet uppv. W55 °C	SCOP	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Energieffektivitet W (Tapp profil L)	SCOP	A	A	A	-	-	-
Elpatron	kW	3 + 6	3 + 6	3 + 6	3 + 6	3 + 6	3 + 6
Rek. säkring / Elpatron	A	3 x 16	3 x 16	3 x 16	3 x 16	3 x 16	3 x 16
Spänning	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Max driftström	A	13	13	13	13	13	13
Placering min - max omgivningstemp.	°C	0 - 35	0 - 35	0 - 35	0 - 35	0 - 35	0 - 35
Bövråde rumtemperatur	°C	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30
Dimensioner (B x H x D) (Reshöjd)	mm	595 x 1600 x 680 (1800)			530 x 800 x 360		
Vikt (tom)	kg	112	112	100	49	45	38
Vikt (full)	kg	322	322	309	56	51	43

* Endast kompatibel med utomhusdel PUHZ-SW50 VKA.

UTOMHUSVÄRMEPUMP		ex Zon 2	
MODELL	Vattenflödesintervall (L/min)	Minsta vattenvolym (L)	
PACKAGE	PUHZ-W50	6,5 - 14,3	
	PUHZ-W85	10,8 - 25,8	
	PUHZ-HW112	14,4 - 32,1	
SPLIT	PUHZ-HW140	17,9 - 40,1	
	PUHZ-SW50	7,1 - 17,2	
	PUHZ-SW75	9,5 - 22,9	
	PUHZ-SW100	13,0 - 32,1	
	PUHZ-SW120	17,9 - 45,9	
SPLIT	PUHZ-SHW80	10,2 - 22,9	
	PUHZ-SHW112	14,4 - 32,1	



Ingår i PAC-TZ01-E

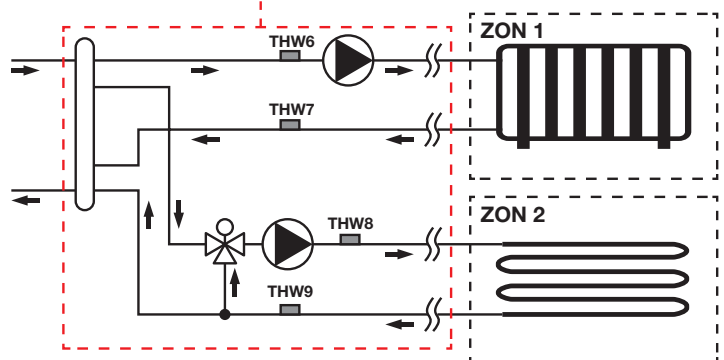

PAC-TZ01-E fungerar även med vatteninterface PAC IF061B-E

Se separat datablad för PAC IF061 B-E.